

CLIM'UP SMART 25

De Dietrich

POMPE À CHALEUR AIR/AIR RÉVERSIBLE MONO-SPLIT
d'une puissance de 2.5 Kw, idéale en complément de chaud ou de froid



CLIMUP SMART 25
Mono-split mural

L'offre contient :

- ✓ Groupe climatisation Clim 25,
- ✓ Goulotte | Forfait 4 longueurs 80X60mm, max10 m,
- ✓ Accessoires goulottes | Forfait 2 angles 90°, 1 angle intérieur, sortie murale,
- ✓ Couronne de cuivre 1/4 - 3/8 | Forfait longueur max10 m,
- ✓ Evacuation cannelée de condensat | Forfait longueur max10 m,
- ✓ Câble électrique r2v 5G1.5 mm² | Forfait longueur max10 m,
- ✓ Câble électrique r2v 3G2.5 mm² | Forfait longueur max10 m,
- ✓ Support au sol Rubber-foot | 2 pièces
- ✓ 1 Embout Mâle de prise de courant,
- ✓ Petites visseries et chevilles,
- ✓ Recyclage déchet chantier.

Caractéristiques Techniques





Performances

Puissance nominale en mode froid	2.65 kW
Puissance nominale en mode chaud	2.7 kW
SEER	6.5
Classe énergétique en mode froid	A++
SCOP	4.0
Classe énergétique en mode chaud	A+
Pression acoustique unité int. (min/max)	24/42 dB(A)
Pression acoustique de l'unité extérieure	61 dB(A)
Débit d'air max (unité intérieure)	600 m3/h

CONDITIONS D'UTILISATION

Températures limites de fonctionnement	
en mode chaud	en mode froid
-15°C/+32°C	• Air extérieur +16°C/+49°C

Pose dos à dos

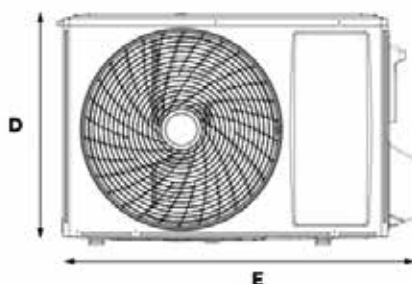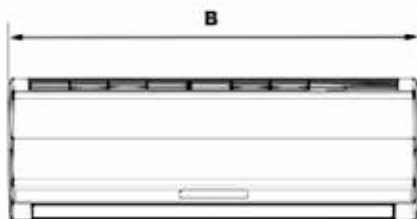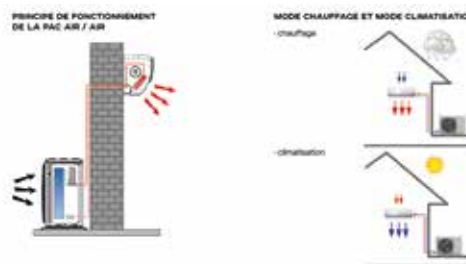

	A	B	C	D	E	F
Climup SMART 25	292	792	201	540	780	287