



Les automatismes Roger Technology pour portails battants ont été conçus en 8 versions différentes, des automatismes à pistons, avec des bras articulés et enterrés avec une caisse de fondation. Toutes les versions ont été développées avec un design moderne, haut et bas impact esthétique de la porte.

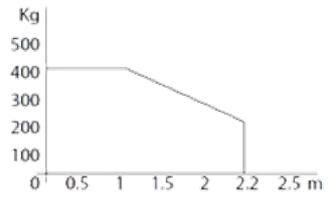


BE20/200

BRUSHLESS 24V DC IRRÉVERSIBLE jusqu'à 2,5 mètres de longueur, avec arrêt mécanique réglable en ouverture et en fermeture.

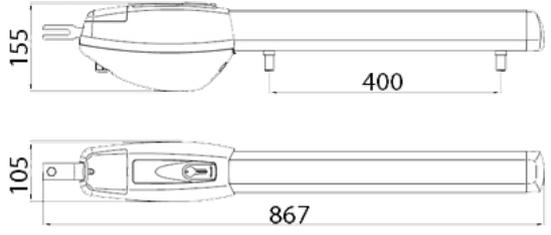

- Alimentation ligne: 230V AC - 50Hz
- Alimentation moteur: 24V
- Puissance nominale: 200W
- Fréquence d'utilisation: Utilisation intensive
- Poussée: 100 - 2200N
- Température d'exploitation: -20 C° +55 C°
- Degré de protection: IP43
- Type de moteur: Irréversible
- Vitesse de manœuvre: 1,66 cm/s
- Temps ouverture pour 90°: 19-30 s/90°
- Course: 400 mm
- Fin de course: Arrêt mécanique en ouverture et fermeture
- Cycles de fonctionnement par jour (ouverture / fermeture 24 heures sans arrêt): 800
- Dimensions maximum du produit mm: L867 x W115 x 155 H

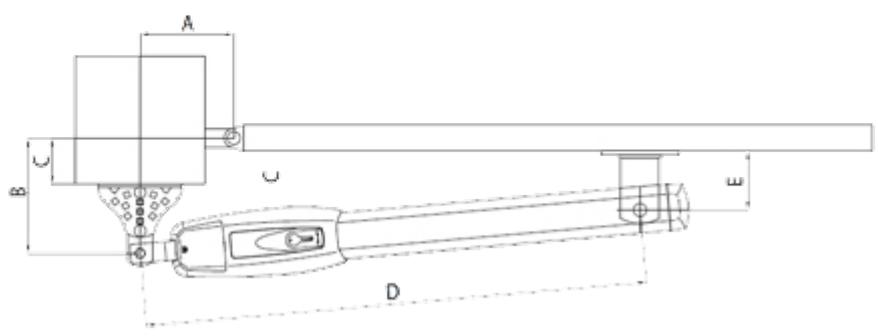

QUOTA "A" mm	QUOTA "B" mm	ANGOLO APERTURA
110	180	100°
110	210	95°
120	150	105°
120	200	100°
130	130	105°
150	130	120°
150	150	110°
150	200	100°
180	150	110°
180	180	100°
QUOTA "C" MAX mm	QUOTA "D" MAX mm	QUOTA "E" mm
100	770	92