


En choisissant une porte de qualité du premier coup, vous évitez beaucoup de mésaventures, qui, au final, peuvent entraîner des coûts supplémentaires.

Parce qu'une porte de service doit avoir les mêmes caractéristiques techniques et de sécurité qu'une porte d'entrée, nous avons sélectionné les meilleurs composants pour nos portes de service, qui sont fabriquées à 100% dans nos ateliers !!

Le Bâti



Kömmerling 2416 70mm Greenline

- Toujours sur avis technique
- Pose en Tunnel ou en applique
- Rénovation ou neuf
- Joints d'étanchéité gris clair garantissant une bonne imperméabilité à l'air et à l'eau et sont positionnés dans les rainures adaptées (système PCE). Si les joints sont endommagés, ils peuvent être facilement remplacés.





Paumelles

Hahn laquées
80 kg par paumelle
3 paumelles par porte
réglage 3D : hauteur + latéral + compression



BATI RENFORCE INTEGRALEMENT
(ouvrant + dormant)


Vitrage
Isolant
28mm
4/20/4

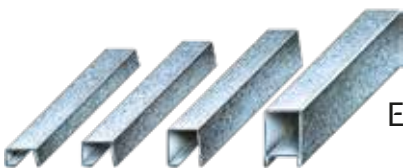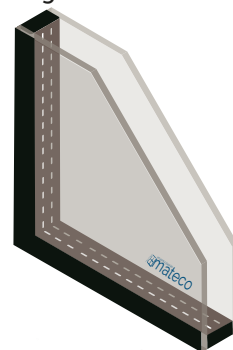

Renforts

Epaisseur Renforts jusqu'à 3mm
Bati et ouvrant

Poignée
Entraxe
90mm




Cylindre




Inox 5 clés +
carte code

3 types de panneaux



Lisse
épaisseur 28mm
Isolation mousse polyuréthane



Planchette
épaisseur 28 mm
Isolation alvéoles d'air





Plate bande
épaisseur 28mm
isolation mousse polyuréthane

Disponibles en blanc ou chêne doré
Couleur, nous consulter

panneau lisse
planchette Plate bande



28mm 28mm 28mm

Fermeture
Multipoints

FUHR

5 points de fermeture
verrouillage par
relevage de béquille
ou manoeuvre à clé

Seuil Alu



2 hauteurs de seuil alu
possibles avec rupture
thermique : 20mm sans
joint ou 36 mm avec
joint (le + efficace)