



Les lames aluminium 55 mm

La lame 55 mm, en aluminium profilé, est injectée de mousse polyuréthane haute densité sans CFC. Elle est destinée à la réalisation de volets roulants, de tableaux de portes et de fermetures de petits commerces.


Sa conception géométrique optimisée assure une rigidité élevée, une bonne résistance à la flexion et une stabilité dimensionnelle durable, tout en garantissant un enroulement régulier et un fonctionnement silencieux du tablier.

La lame 55 mm est proposée en version non ajourée. Elle est disponible dans une large palette de coloris RAL, avec un revêtement laqué bénéficiant d'un traitement de surface haute performance, assurant une excellente résistance aux UV, à la corrosion et à la décoloration.

Grâce à sa structure composite aluminium / mousse polyuréthane, la lame présente une bonne isolation thermique et une résistance renforcée aux agressions climatiques (pluie, vent, variations de température), garantissant une longévité accrue en usage extérieur.



Poids au m ² [Kg]	3.4
Epaisseur de la lame [mm]	14
Nombre de lames pour une hauteur de 1M	18
Surface maximale [m ²]	9.5
Pas de la lame	55

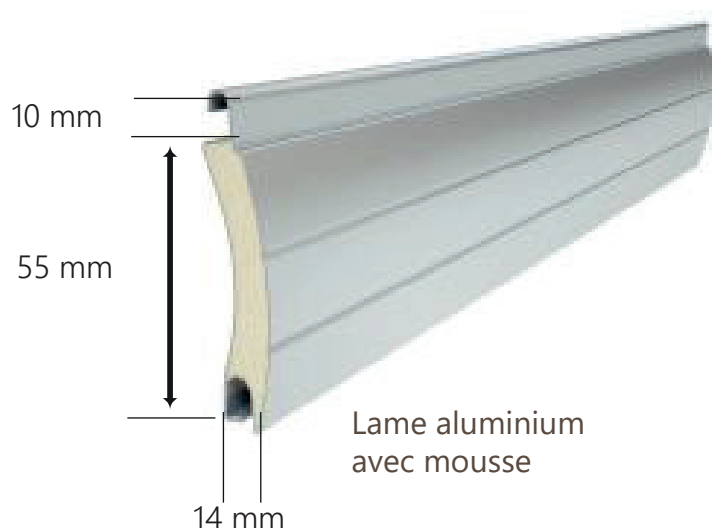

Lame aluminium
avec mousse



Lame finale avec barre
de charge et joint d'étanchéité

