



Lame 77 mm

Robuste et performante

Idéale pour les volets de grandes ouvertures.

La lame 77 mm, en aluminium rempli de mousse polyuréthane haute densité sans CFC, combine solidité, isolation renforcée et esthétique soignée. Sa conception robuste permet de réaliser des volets roulants, des tableaux de portes ou des fermetures commerciales et industrielles, tout en garantissant un fonctionnement fluide et une longévité optimale.

Grâce à sa rigidité élevée et à sa stabilité dimensionnelle, cette lame convient parfaitement aux tabliers lourds et aux grandes largeurs. Son revêtement laqué dans une large palette de coloris RAL assure une tenue des couleurs durable, même en exposition aux rayons UV et aux conditions climatiques difficiles.

En plus de ses performances mécaniques, la lame 77 mm offre une isolation thermique et acoustique renforcée, apportant confort et efficacité énergétique dans toutes les applications.


Applications :

Volets roulants résidentiels nécessitant robustesse et isolation

Volets et fermetures commerciales pour magasins et locaux exposés

Fermetures industrielles et bâtiments soumis à des conditions climatiques sévères

Tabliers lourds ou de grande dimension nécessitant une résistance maximale.

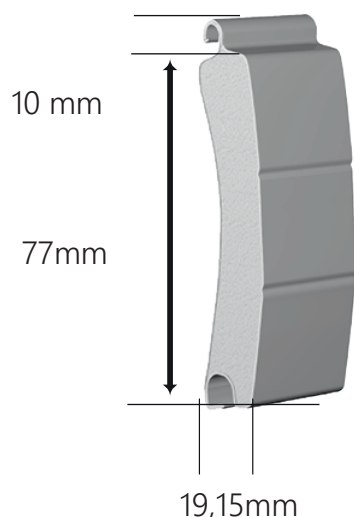

Lame aluminium avec mousse



Poids au m ² [Kg]	5.33
Epaisseur de la lame [mm]	19.15
Nombre de lames pour une hauteur de 1M	13
Surface maximale [m ²]	15
Pas de la lame	77



Lame finale avec barre palpeuse et joint d'étanchéité

