

Points forts

- Performances thermiques supérieures à la RT 2012
- Serrure 8 points
- Panneau ou Vitrage (de 28 à 32 mm)
- Seuil PMR Alu de 10mm

Disponible dans toutes les couleurs exclusives Profils Systèmes®

Tenue de la teinte garantie jusqu'à 25 ans
Fabrication Française
Émissions CO² Classement A+





Une Pose de Qualité




Installation réalisée par nos Techniciens Hautement Qualifiés et une Certification QUALIBAT depuis 2002 !!




Profilés

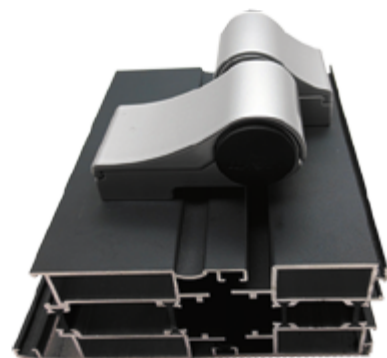

Dormant
416.020



Ouvrant
416.025



Paumelles en applique et pas à clamer (évite de couper le joint et de ce fait de perdre en étanchéité)



855 GL T11
- Gâche filante
- 8 points de fermeture

FUHR

Cylindre de sécurité

- Nouveau barillet débrayable
- Bouton intérieur
- 5 clés
- Carte de reproduction



